


Reparaturtape


Externe & interne Anwendungen
10 - 150 mm (3/8" - 6") Fugenbreite

Elastatec 1400 : A07-A09 Reparaturtape

Elastatec 1400 : A07

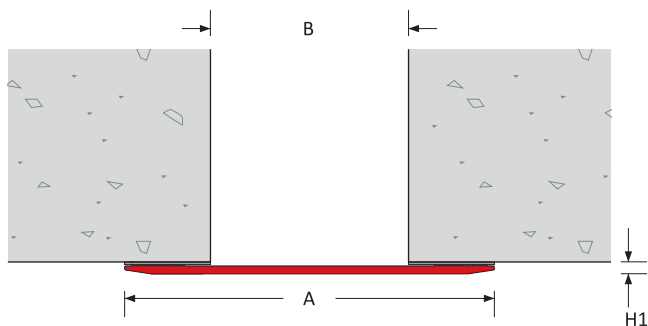

Elastatec 1400 : A09

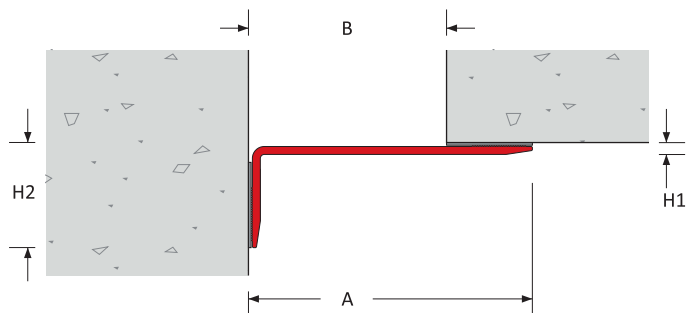

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer	
		±	[Total]		Höhe H1 (mm)	H2 (mm)							
Wand – Wand Dach – Decke Dach – Dach	0–10	± 5	[10]	nicht belastbar				2	–	25	–	1400–A07–010	
	11–25	± 12	[25]							60		1400–A07–025	
	26–50	± 25	[50]							100		1400–A07–050	
	51–75	± 37	[75]					3	–	140		1400–A07–075	
	76–100	± 50	[100]							180		1400–A07–100	
	101–150	± 75	[150]							250		1400–A07–150	
	151–180	± 90	[180]							300		1400–A07–180	
Ecke – Wand Wand – Decke Dach – Wand	0–10	± 5	[10]	nicht belastbar				2	11	19	–	1400–A09–010	
	11–25	± 12	[25]						25	46		1400–A09–025	
	26–50	± 25	[50]						32	80		1400–A09–050	
	51–75	± 37	[75]					3	–	40		113	1400–A09–075
	76–100	± 50	[100]							47		145	1400–A09–100
	101–150	± 75	[150]							57		203	1400–A09–150
	151–180	± 90	[180]							67		243	1400–A09–180

Technische Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Anwendungen

Abdichtung von internen und externen Mauerwerk, Decken und Dächern.

Abdichtung von Fugen deren Bewegungsaufnahme 25% höher ist als die Fugenbreite.

Spezifische Anwendungen

Reparatur von Fugen mit beschädigten Rändern.

Abdichtung von kleinen Fugen und Konstruktionsfehlern

Abdichtung von Gebäudefassaden.

Eigenschaften

Oberfläche

Äußerst beständiges und elastisches Reparaturtape
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schäden und Verschleiß

Beständigkeit

Öl-, chemische- und UV-Resistenz
Strapazierfähig und langlebig

Industrielle Standards

ASTM C290
DIN 18540

Externe en interne locaties

Wand - Wand
Ecke - Wand
Wand - Decke
Decke - Decke
Dach - Dach
Dach - Wand
Brüstung - Wand


Produkteigenschaften

Temperaturverträglichkeit	-40°C bis +100°C
Bewegung	bis zu 100% der Fugenbreite
Dicke	2, 3mm
Farben	Schwarz, Grau, Beige. Weitere Farben auf Anfrage

Reparaturtape

Externe & interne Anwendungen
10 - 150 mm (3/8" - 6") Fugenbreite

ElastAtec 1400:A07-A09 Reparaturtape

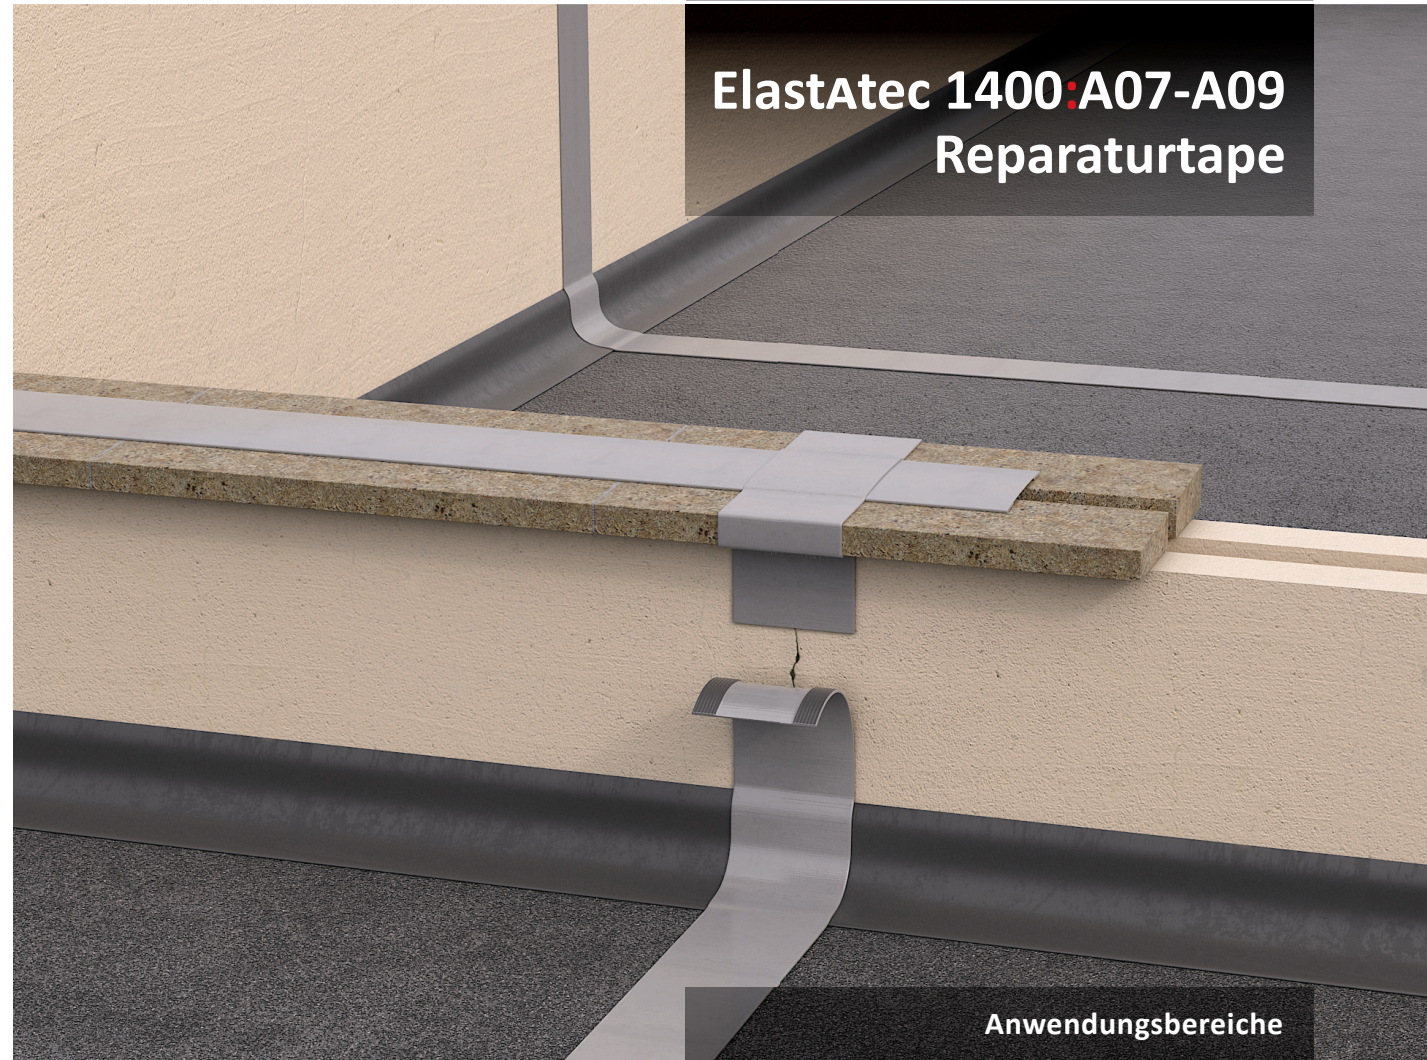

Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messehallen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen